

ПАСПОРТ

**Табло обратного отсчета времени для красного
и зеленого сигналов транспортного светофора**
с диаметром выходной
апертуры 300 мм

ООО «Стройавтоматика»

**Табло обратного отсчета времени для красного
и зеленого сигналов транспортного светофора
с диаметром выходной апертуры 300 мм**

Паспорт

Красноярск 2013

Благодарим Вас за приобретение продукции нашего производства. Сделав этот выбор, Вы приобрели качественное изделие, которое, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, прослужит долгие годы.

1. Общие сведения

Табло обратного отсчета времени для красного и зеленого сигналов транспортного светофора предназначено для визуального определения участниками движения временного периода до смены красного и зеленого сигналов транспортного светофора. Общий вид и габаритные размеры изделия показаны на рис. 1.

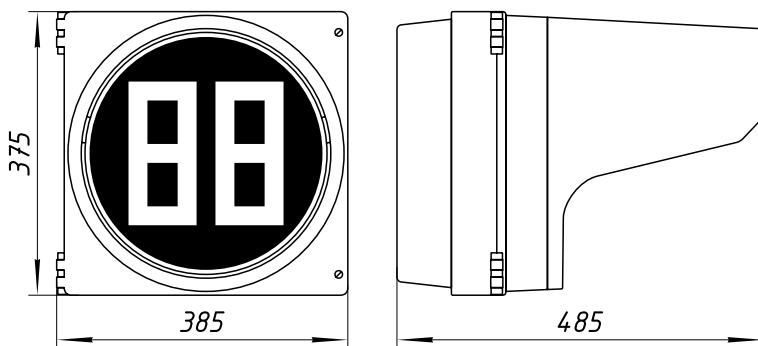


Рис. 1. Общий вид и габаритные размеры табло

2. Технические характеристики

Напряжение	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 15 Вт
Диапазон рабочих температур	от -60°C до +60°C
Габаритные размеры	375x385x485 мм, с учетом бленды
Вес	5,1 кг
Срок службы	не менее 15 лет
Материал корпуса	пластик АБС, цвет серый
Материал светофильтров	ударопрочный поликарбонат
Прозрачность	не менее 89%
Сила света красной матрицы	не менее 300 кд
Сила света зеленой матрицы	не менее 145 кд

3. Комплект поставки

Табло обратного отсчета времени	1 шт.
Верхний поворотный кронштейн	1 шт.

Нижний поворотный кронштейн	1 шт.
Гайка М20х2	2 шт.
Шайба 20х3	2 шт.

4. Монтаж изделия

Табло обратного отсчета времени для красного и зеленого сигналов транспортного светофора с диаметром выходной апертуры 300 мм монтируются к любой опоре при помощи комплекта универсальных поворотных кронштейнов. Поворотные кронштейны крепятся к корпусу табло гайками М20х2. Зубчатые шайбы на кронштейне и корпусе позволяют фиксировать положение табло под любым углом. Через сквозное отверстие в крепежной втулке нижнего поворотного кронштейна подается электрический кабель для питания табло.

5. Свидетельство о приемке

Табло обратного отсчета времени для красного и зеленого сигналов транспортного светофора с диаметром выходной апертуры 300 мм, партия № _____ в количестве _____ (_____) штук, после проведения испытаний на стенде, соответствует требованиям ГОСТ и ТУ, признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ года.

Контроллер ОТК _____

6. Упаковка

Табло обратного отсчета времени в комплекте упаковано в тару, которая предохраняет его от повреждений во время транспортировки и хранения. На упаковку нанесена маркировка.

Дата упаковки « ____ » _____ 20 ____ года.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ и ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня продажи.

Гарантийный срок хранения — 2 года с момента изготовления, при соблюдении условий хранения.

Изготовитель не несет ответственность за повреждения устройства или причинение вреда, вызванных в результате несоблюдения инструкций по безопасности, а также в результате неправильной установки, эксплуатации или ремонта устройства.

В случае обнаружения дефектов обращаться по адресу:

660131, Красноярск, улица Рокоссовского, 3г, стр. 3

Телефон: (+7 391) 271-74-15

mailbox@stroyautomatika.ru

www.stroyautomatika.ru